



# Šestougao ni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom

## 205KPPB2

Šestougao ni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom

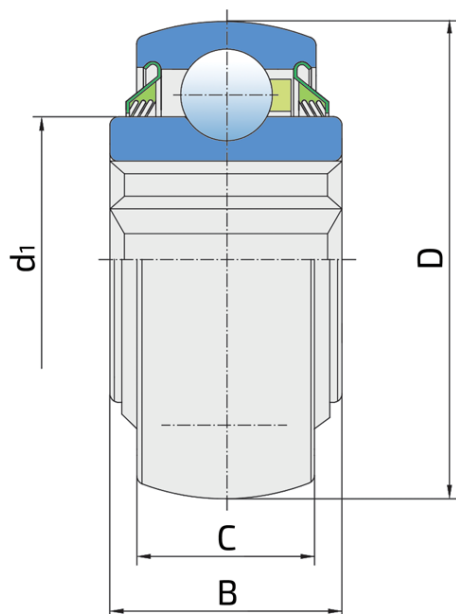

### Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	2.0472 inch
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1 inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	25.4 mm
C	Širina spoljnog prstena	0.591 inch
C	Širina spoljnog prstena	15 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	1.323 inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.6 mm
a	Veličina osovine	7/8 inch
a	Veličina osovine	22.25 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
kg	Masa	0.2 kg

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

