



Šestougao ni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom

207KRRB17

Šestougao ni otvor sa sferičnim spoljašnjim prstenom

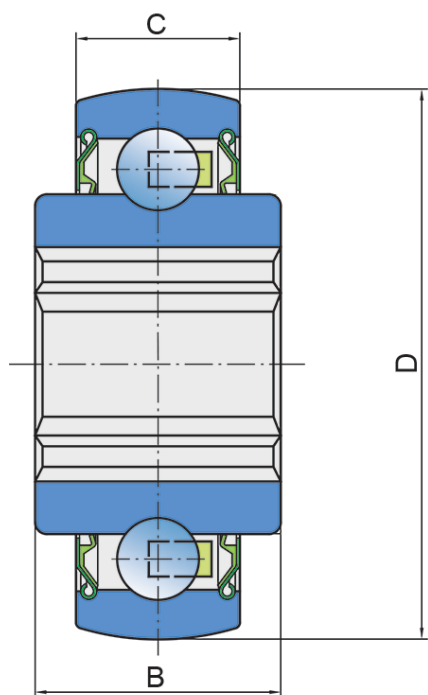

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	25 mm
C	Širina spoljnog prstena	17 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
a	Veličina osovine	31.78 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	25.5 kN
C _o	Statička nosivost	15.3 kN
kg	Masa	0.4 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

