


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

## US 207 2S.T.C20

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom  
Kombajn

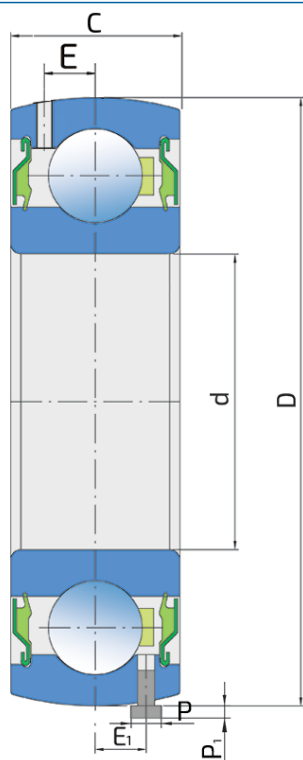

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
C	Širina spoljnog prstena	20 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	20 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6 mm
E1	Rastojanje od staze kotrljanja do zaustavne čivije	6 mm
P	Prečnik zaustavne čivije	3 mm
P1	Visina zaustavne čivije	2 mm
kg	Masa	0.295 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	25.5 kN
Co	Statička nosivost	15.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN

## Zaptivanje

---

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

