


Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

UH 217/70 2S.T

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn

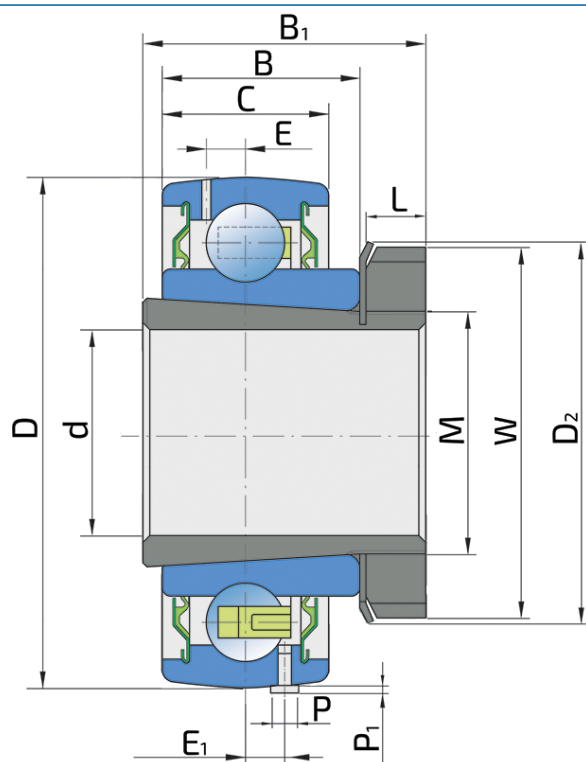

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	70 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	150 mm
W	Spoljni prečnik KM navrtke	105 mm
D2	Spoljni prečnik MB podloške	112 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	45 mm
B1	Širina sedla za pritezanje	70 mm
C	Širina spoljnog prstena	39 mm
L	Širina KM navrtke	15 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	12 mm
E1	Rastojanje od staze kotrljanja do zaustavne čivije	12 mm
M	Na voj sedla za pritezanje	80x2 mm
P	Prečnik zaustavne čivije	5 mm
P1	Visina zaustavne čivije	2.8 mm
kg	Masa	3.87 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	85 kN
Co	Statička nosivost	65 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.73 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

