


LEGS-ležajna jedinica, ležajna jedinica sa četiri vijka, kućište od livenog gvožđa, klin za centriranje, 2 uvrtna vijka u unutrašnjem prstenu, F-zaptivke

LEGS 211 2F.H

LEGS-ležajna jedinica, ležajna jedinica sa četiri vijka, kućište od livenog gvožđa, klin za centriranje, 2 uvrtna vijka u unutrašnjem prstenu, F-zaptivke

Kombajn

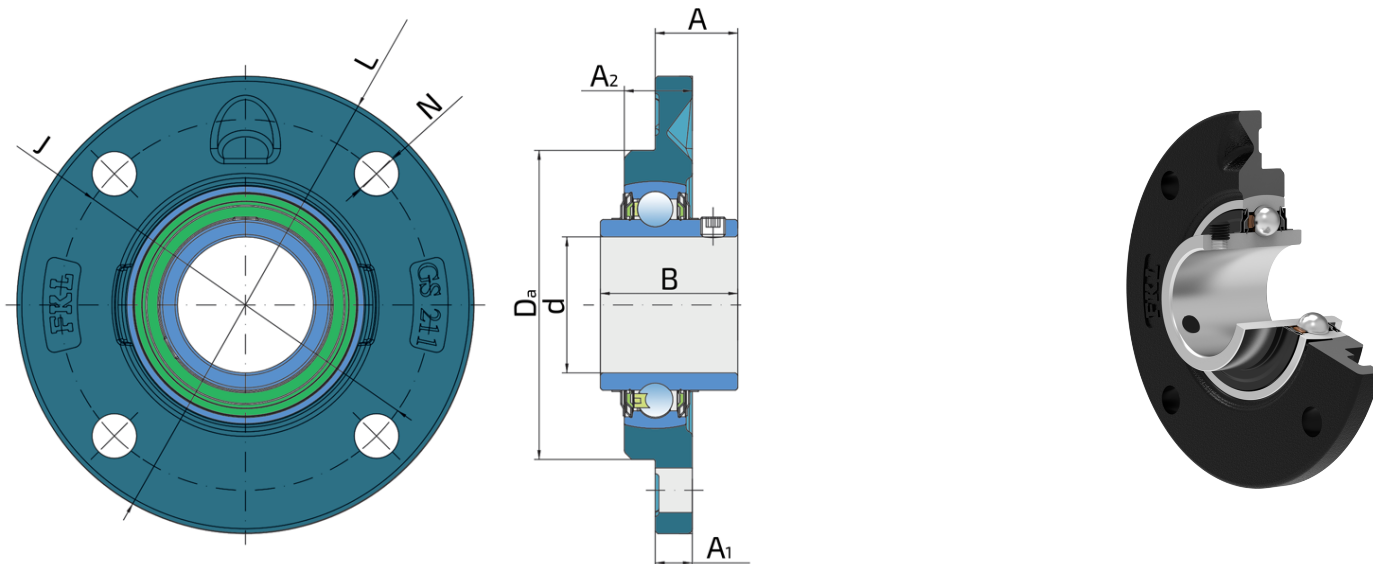

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	55 mm
Da	Prečnik centraža	125 mm
L	Prečnik kućišta	185 mm
A	Rastojenje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	33.4 mm
A1	Debljina oboda prirubnice	15 mm
A2	Visina kućišta	27.5 mm
J	Prečnik podeonog kruga	150 mm
N	Prečnik rupe	18 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	55.6 mm
kg	Masa	3.074 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	43.6 kN
Co	Statička nosivost	29 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.218 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

