
LEGS-ležajna jedinica, ležajna jedinica sa četiri vijka, kućište od livenog gvožđa, klin za centriranje, 2 uvrtna vijka u unutrašnjem prstenu, F-zaptivke

LEGS 215 2F.C77.8

LEGS-ležajna jedinica, ležajna jedinica sa četiri vijka, kućište od livenog gvožđa, klin za centriranje, 2 uvrtna vijka u unutrašnjem prstenu, F-zaptivke

Kombajn



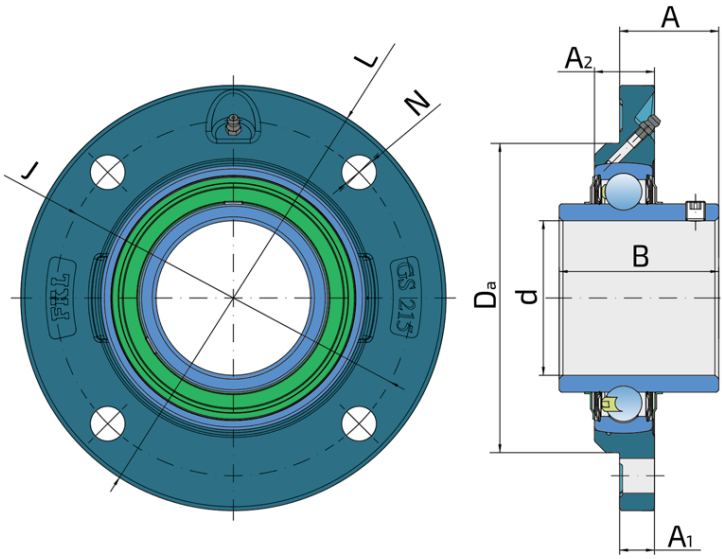




Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	75	mm
Da	Prečnik centraža	160	mm
L	Prečnik kućišta	220	mm
A	Rastojanje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	44.5	mm
A1	Debllina oboda prirubnice	18	mm
A2	Visina kućišta	32	mm
J	Prečnik podeonog kruga	184	mm
N	Prečnik rupe	18	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	77.8	mm
kg	Masa	5.446	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	66.3	kN
Co	Statička nosivost	49	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.058	kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)



Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zapivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).