


LEGS-ležajna jedinica, ležajna jedinica sa četiri vijka, kućište od livenog gvožđa, klin za centriranje, 2 uvrtna vijka u unutrašnjem prstenu, F-zaptivke

LEGS 216 2F.C82.6

LEGS-ležajna jedinica, ležajna jedinica sa četiri vijka, kućište od livenog gvožđa, klin za centriranje, 2 uvrtna vijka u unutrašnjem prstenu, F-zaptivke

Kombajn

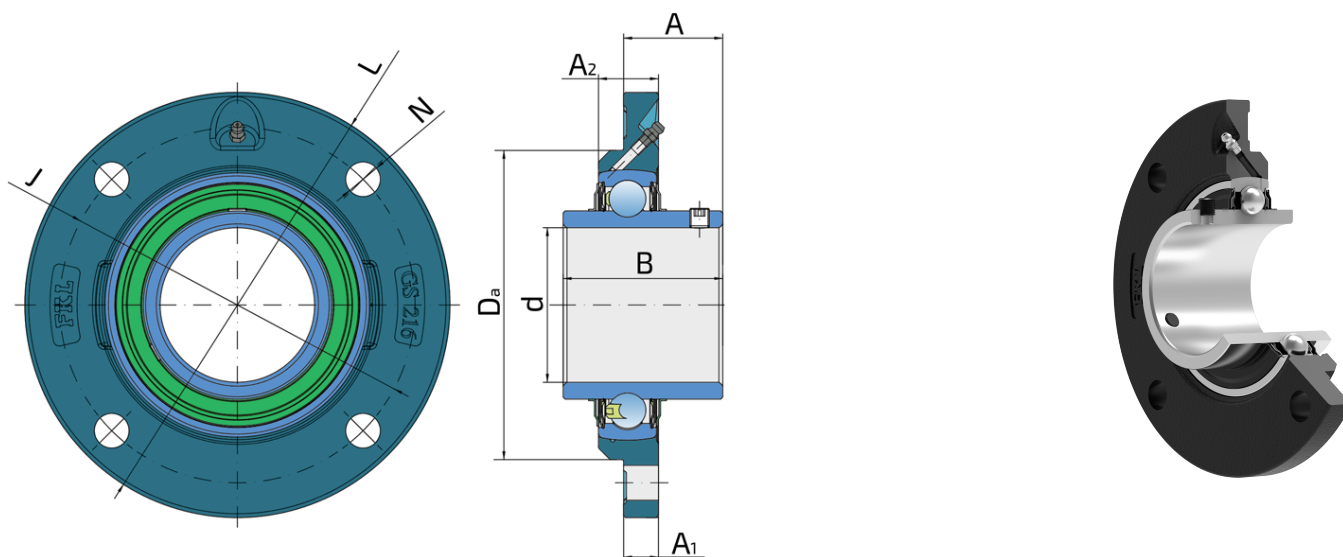

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	80 mm
Da	Prečnik centraža	160 mm
L	Prečnik kućišta	220 mm
A	Rastojenje između čela prirubnice i čela unutrašnjeg prstena	51.3 mm
A1	Debljina oboda prirubnice	18 mm
A2	Visina kućišta	31 mm
J	Prečnik podeonog kruga	184 mm
N	Prečnik rupe	18 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	82.6 mm
kg	Masa	5.308 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	72 kN
Co	Statička nosivost	54 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.268 kN

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

