
Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica


IL35-88/4T-04

Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica

Sejačica i mašina za rukovanje stajnjakom



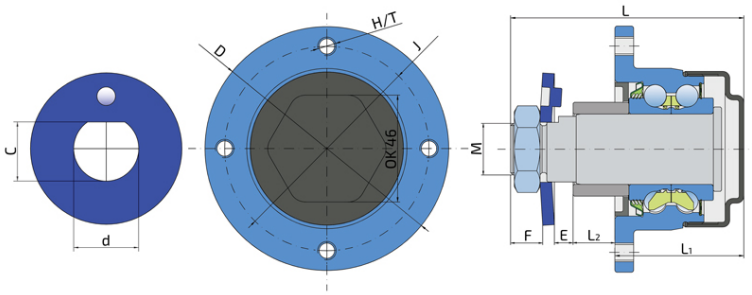

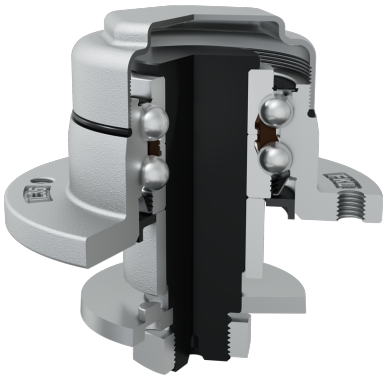


Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	88	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	105	mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM8x1.25	mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30	mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	24.7	mm
M	Spoljni navoj	M22x1.5	mm
L	Ukupna dužina	99.5	mm
L1	Ukupna širina prirubnica	55	mm
L2	Rastojanje od nosača mašine do diska	17,8	mm
E	Dužina D otvora	8	mm
F	Dužina navoja	13.5	mm
kg	Masa	1.75	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	37.5	kN
Co	Statička nosivost	26.5	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.11	kN

Zaptivanje

PLASTIČNI POKLOPAC+T ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + ZAŠTITNI METALNI POKLOPAC



Plastični poklopac sa trousnom zaptivkom sa bazne strane i RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa prednje strane.
Plastični poklopac sa bazne strane štiti trousnu zaptivku od mehaničkih oštećenja.
Trousna zaptivka sa bazne strane zaštićena prikačenim diskom, štiti ležaj od nečistoća.
RS zaptivka sa zaštitnim metalnim poklopcem sa čeone strane štiti ležaj od nečistoća.
