


Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

LS 205 2T

Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

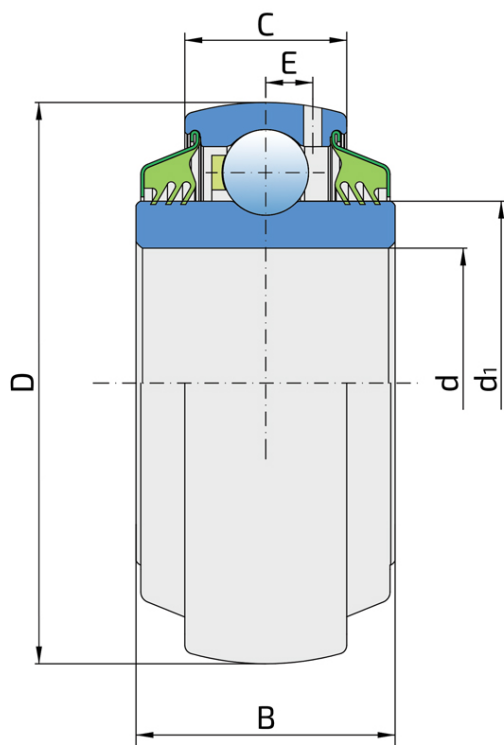

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	24 mm
C	Širina spoljnog prstena	15 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	4.3 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	14 kN
C _o	Statička nosivost	7.8 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.335 kN
kg	Masa	0.14 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

