


Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

LS 207 2T

Y-kuglični ležajevi sa produženim standardnim unutrašnjim prstenom

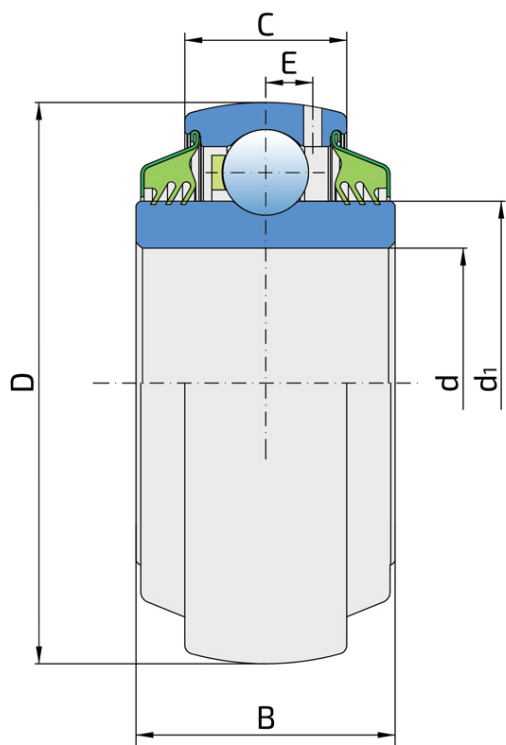

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	30.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	19 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.6 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	25.5 kN
C _o	Statička nosivost	15.3 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.655 kN
kg	Masa	0.31 kg

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

