
Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje


IL60-130/6T-M20x1.5

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

Tanjirača



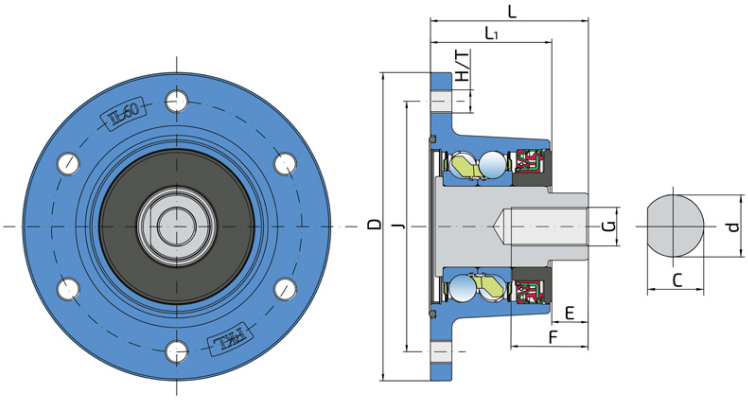

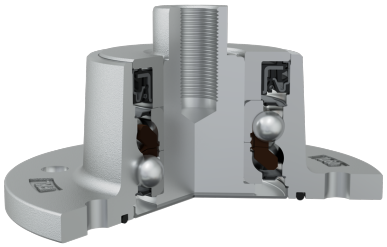


Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	130	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	160	mm
H/T	Otvor/Navoj	6xM12x1.25	mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	31	mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	34.9	mm
G	Unutrašnji navoj	M20x1.5	mm
L	Ukupna dužina	82	mm
L1	Ukupna širina prirubnica	63	mm
F	Dužina navoja	40	mm
E	Dužina D otvora	19	mm
kg	Masa	3.72	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	75.86	kN
Co	Statička nosivost	66.2	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.78	kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC



O-ring prsten limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka, kasetna zaptivka i kovani poklopac sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje.Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.