


Ležajna jedinica

PL-185-155/5H-M30x1.5

Ležajna jedinica

Tanjirača

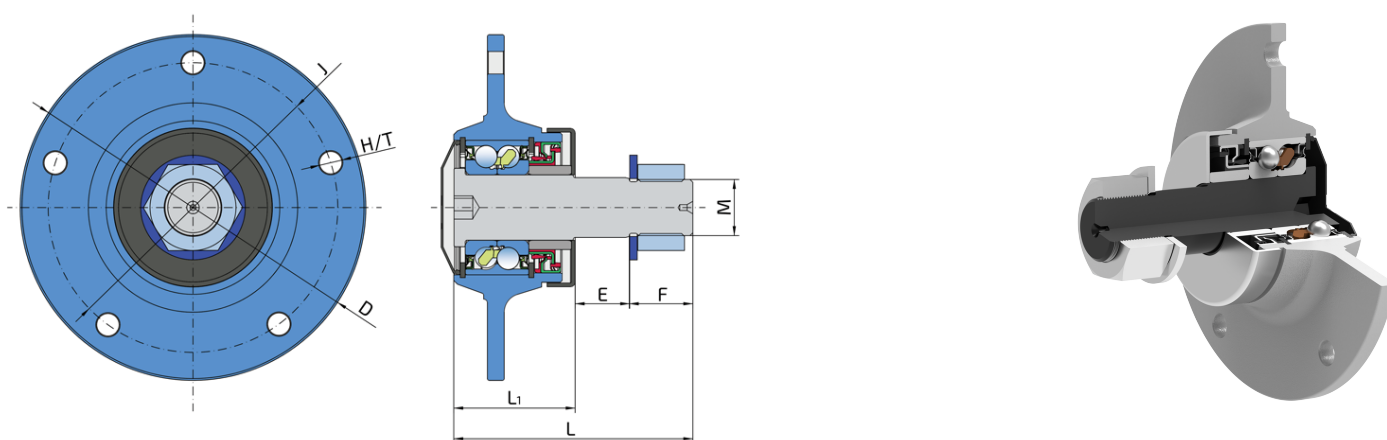

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	185 mm
J	Prečnik podeonog kruga	155 mm
H/T	Otvor/Navoj	5x12 mm
L	Ukupna dužina	128 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	65 mm
F	Dužina navoja	34 mm
M	Spoljni navoj	M30x1.5-RH mm
E	Dužina D otvora	30 mm
kg	Masa	4.228 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	47.4 kN
Co	Statička nosivost	38.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.609 kN

Zaptivanje

PLASTIČNA KAPA + KASETNA ZAPTIVKA / KASETNA ZAPTIVKA + AUTO ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Dvodelna dvousna zaptivka ležaja točka sa obe strane. Ovakav tip zaptivanje obezbeđuje odličnu zaštitu od nečistoća, uz malo trenje. Čeona strana je u potpunosti zaptivena polupropilenskom zaštitom koja štiti od svih vrsta nečistoća.

Druga strana je dodatno zaštićena kasetnom zaptivkom i zaštitnim metalnim poklopcem. Kasetna zaptivka je dizajnirana za teške uslove rada. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Metalni poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja i zaplitanja stabljika trave, biljaka i kanapa.

Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje maksimalnu zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

nbsp;

