
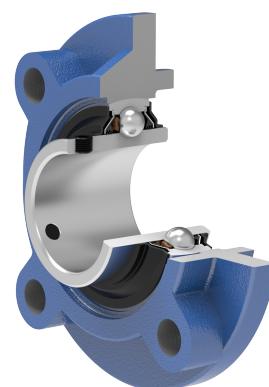


# Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

## LEG 212 2TB.H

Y-ležajna jedinica - okruglo kućište od sivog liva tip „G“

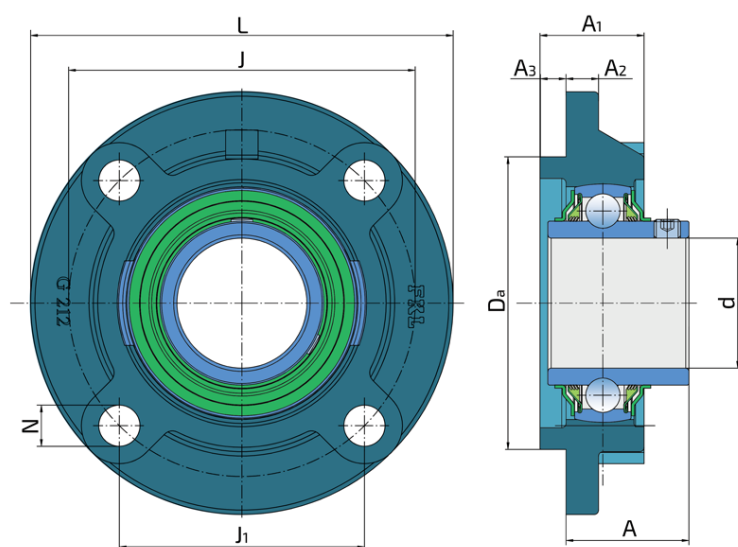

### Tehničke Specifikacije

|      |                                                              |          |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                                    | 60 mm    |
| Da   | Prečnik centraža                                             | 135 mm   |
| L    | Ukupna širina                                                | 195 mm   |
| A    | Rastojanje između čela priрубnice i čela unutrašnjeg prstena | 56.7 mm  |
| A1   | Ukupna širina kućišta                                        | 48 mm    |
| A2   | Debljina oboda priрубnice                                    | 15 mm    |
| A3   | Visina ispusta za centriranje                                | 12 mm    |
| J    | Prečnik podeonog kruga                                       | 160 mm   |
| J1   | Rastojanje između rupa                                       | 113.1 mm |
| N    | Prečnik otvora za ugradnju                                   | 19 mm    |
| kg   | Masa                                                         | 5.02 kg  |
| Cdyn | Dinamička nosivost                                           | 52.7 kN  |
| Co   | Statička nosivost                                            | 36 kN    |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                                    | 1.53 kN  |

## Zaptivanje

---

### METALNI POKLOPAC + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Trousna zaptivka sa metalnim poklopcem sa obe strane ležaja obezbeđuje jednaku zaštitu od nečistoća. Metalni poklopac štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja.

