
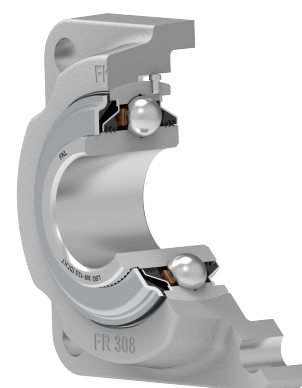


# Ležajna jedinica

## LSQFR 308-13.5 TDT.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

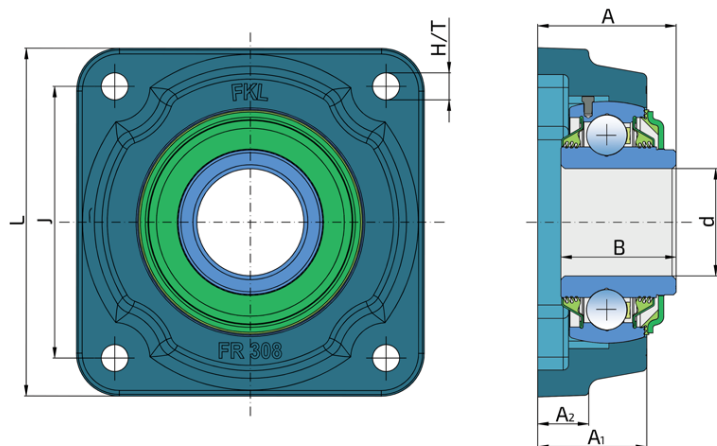

### Tehničke Specifikacije

|      |                            |          |
|------|----------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja  | 40 mm    |
| L    | Ukupna dužina              | 130 mm   |
| J    | Rastojanje između rupa     | 101.5 mm |
| H/T  | Otvor/Navoj                | 13.5 mm  |
| A    | Ukupna širina              | 51.4 mm  |
| A1   | Ukupna širina kućišta      | 40.6 mm  |
| A2   | Debljina oboda prirubnice  | 19 mm    |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena | 42.9 mm  |
| kg   | Masa                       | 2.5 kg   |
| Cdyn | Dinamička nosivost         | 62.3 kN  |
| Co   | Statička nosivost          | 45.2 kN  |
| Pu   | Granična zamorna nisivost  | 1.898 kN |

## Zaptivanje

---

### DUPLA T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

Trosna zaptivka sa bazne strane i dupla trosna zaptivka sa čeone strane koja je izložena nečistoćama.

Dupla trosna zaptivka sa čeone strane &scaron;titi ležaj od prodora nečistoća.

Spolja&scaron;nja trosna zaptivka, sa dodatnim zaptivanjem, &scaron;titi unutra&scaron;nu zaptivku od mehaničkih o&scaron;tećenja.

&nbsp;

