


# Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

## IL25-80/5T-M16-T

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Prstasti diskovi za uklanjanje korova; Sejačice za sejanje bez prethodne obrade zemlje;

Diskovi-raonici na sejačicama; Diskovi obeleživači na plugovima i sejačicama

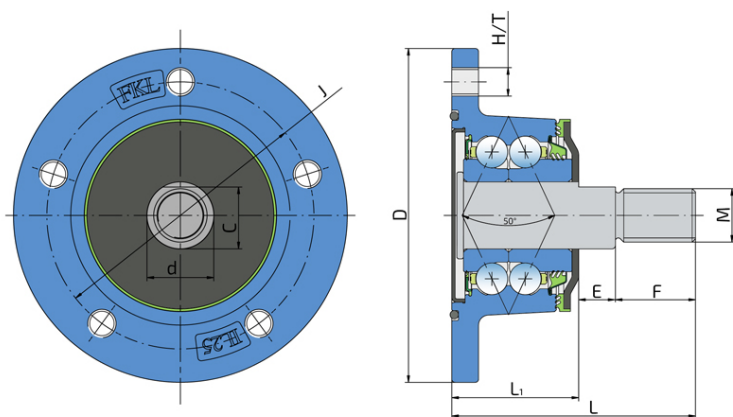

### Tehničke Specifikacije

|      |                             |         |
|------|-----------------------------|---------|
| J    | Prečnik podeonog kruga      | 80 mm   |
| D    | Spoljni prečnik ležaja      | 100 mm  |
| H/T  | Otvor/Navoj                 | 5xM8 mm |
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja   | 20 mm   |
| C    | Visina zaravnjenja D otvora | 18.5 mm |
| M    | Spoljni navoj               | M16 mm  |
| L    | Ukupna dužina               | 73 mm   |
| L1   | Ukupna širina prirubnica    | 38 mm   |
| E    | Dužina D otvora             | 13.5 mm |
| F    | Dužina navoja               | 21.5 mm |
| kg   | Masa                        | 0.99 kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost          | 32 kN   |
| Co   | Statička nosivost           | 22 kN   |
| Pu   | Granična zamorna nisivost   | 0.92 kN |

## Zaptivanje

### O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC +RS ZAPTIVKA / DUPLA T ZAPTIVKA + ČELIČNI POKLOPAC

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i trousna zaptivka, ojačana sa čeonom trousnom zaptivkom i čeličnim poklopcem sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Trousna zaptivka u kombinaciji sa čeonom trousnom zaptivkom pruža bolju zaštitu od prodora nečistoća i produžava radni vek ležaja. Čelični poklopac čeone trousne zaptivke takođe štiti unutrašnju trousnu zaptivku od mehaničkih oštećenja. The 3-lip seal in combination with the frontal 3-lip seal provides better protection of contamination and extend the bearing life. The Metal protective cover of the frontal 3-lip seal also protect the inner 3-lip seal from mechanical damages.

