
Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica


IL25-80/5T-M16-T

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Prstasti diskovi za uklanjanje korova; Sejačice za sejanje bez prethodne obrade zemlje; Diskovi-raonici na sejačicama; Diskovi obeležívači na plugovima i sejačicama



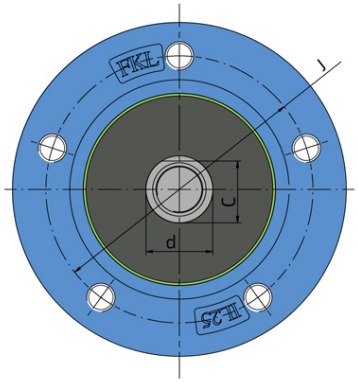

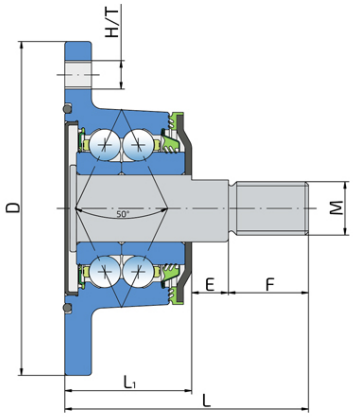




Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	80	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100	mm
H/T	Otvor/Navoj	5xM8	mm
d	Prečnik osovine	20	mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	18.5	mm
M	Spoljni navoj	M16	mm
L	Ukupna dužina	73	mm
L1	Ukupna širina prirubnica	38	mm
E	Dužina D otvora	13.5	mm
F	Dužina navoja	21.5	mm
kg	Masa	0.99	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32	kN
Co	Statička nosivost	22	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.92	kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC +RS ZAPTIVKA / DUPLA T ZAPTIVKA + ČELIČNI POKLOPAC



O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i trousna zaptivka, ojačana sa čeonom trousnom zaptivkom i čeličnim poklopcem sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Trousna zaptivka u kombinaciji sa čeonom trousnom zaptivkom pruža bolju zaštitu od prodora nečistoća i produžava radni vek ležaja. Čelični poklopac čeone trousne zaptivke takođe štiti unutrašnju trousnu zaptivku od mehaničkih oštećenja The 3-lip seal in combination with the frontal 3-lip seal provides better protection of contamination and extend the bearing life. The Metal protective cover of the frontal 3-lip seal also protect the inner 3-lip seal from mechanical damages.