
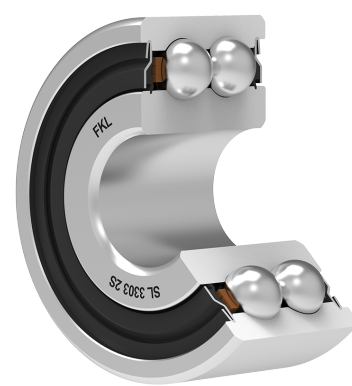


Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

SL 3303 2S

Dvoredni kuglični ležaj sa kosim dodirom

Precizna sejačica

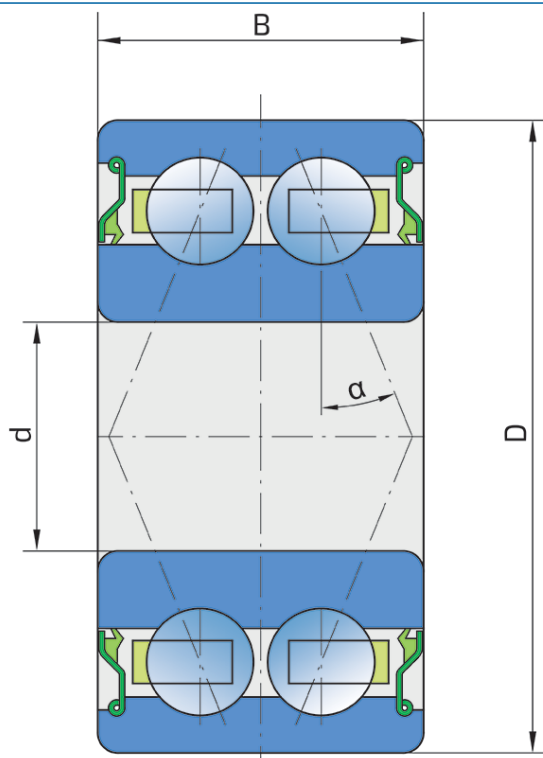

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	17 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	24.2 mm
α	Dodirni ugao	25 °
kg	Masa	0.2 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	19.5 kN
C _o	Statička nosivost	12.6 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.529 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednstruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

