
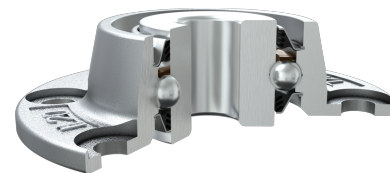
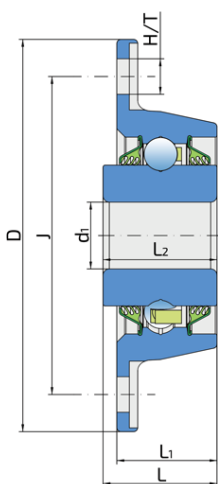


# Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

## IL20-76.2/6H-B16-2T

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica  
Sejačica

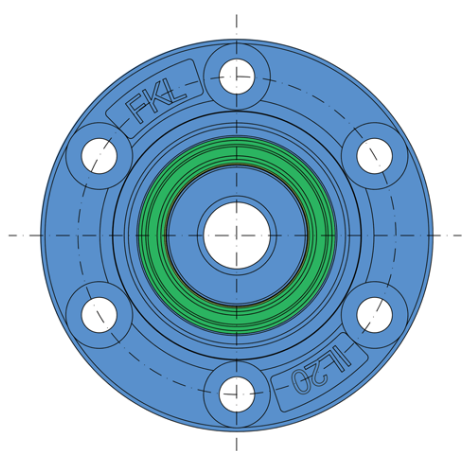

### Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	76.2 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	94 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x8.5 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	16 mm
L	Ukupna dužina	27.3 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	24 mm
L2	Širina ležaja	27.3 mm
kg	Masa	0.52 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.638 kN

## Zaptivanje

---

### T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

