


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove rada

IL50V-100/4T-M24x2

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove rada
Tanjirača

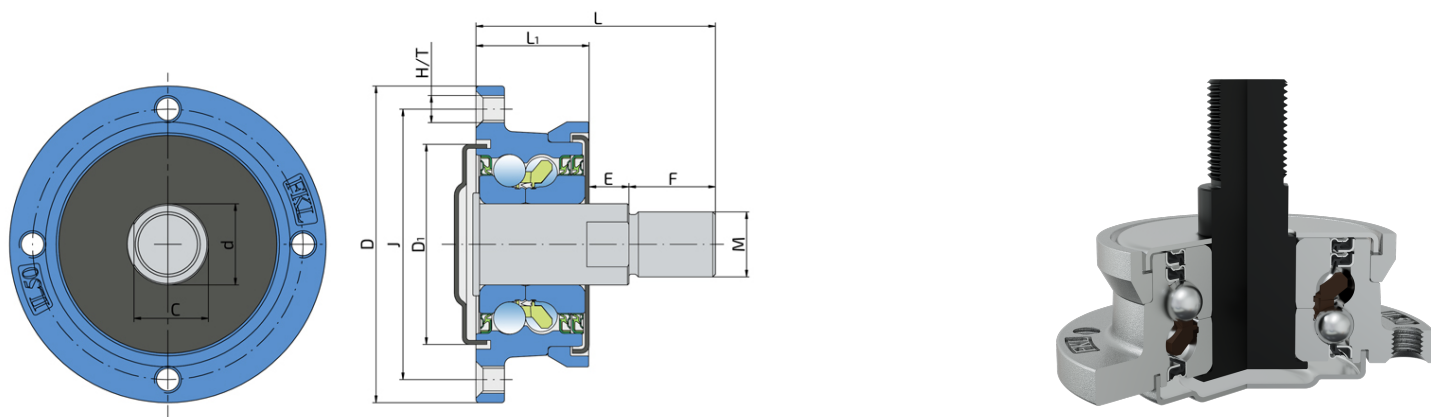

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	100 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	117 mm
D1	Rupa na disku	74 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM10 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	27.5 mm
M	Spoljni navoj	M24x2 mm
L	Ukupna dužina	88.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	41.8 mm
E	Dužina D otvora	14.7 mm
F	Dužina navoja	32 mm
kg	Masa	2.167 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	47.4 kN
Co	Statička nosivost	38.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.609 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + KASETNA ZAPTIVKA / DUPLA KASETNA ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Limeni poklopac i kasetna zaptivka sa bazne strane i dupla kasetna zaptivka sa metalnim poklopcem sa čeonu strane. Ovaj način zaptivanja obezbeđuje odličnu zaštitu od nečistoća uz nisko trenje.

