


# Kuglični ležaj

## 6204.2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje

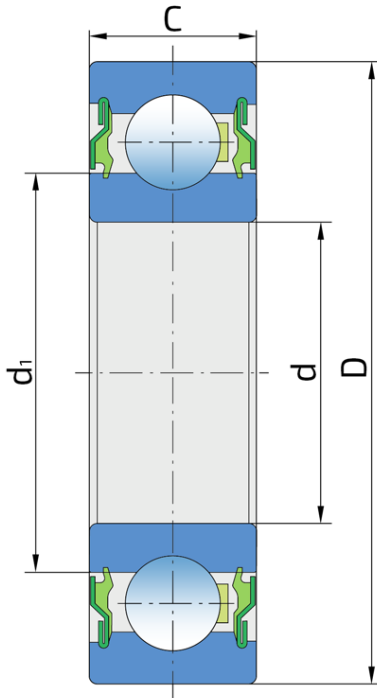

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	20 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	47 mm
C	Širina spoljnog prstena	14 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	28.2 mm
kg	Masa	0.11 kg
C <sub>dyn</sub>	Dinamička nosivost	12.7 kN
C <sub>o</sub>	Statička nosivost	6.55 kN
P <sub>u</sub>	Granična zamorna nisivost	0.275 kN

## Zaptivanje

---

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

