
Kuglični ležaj

6205.2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje



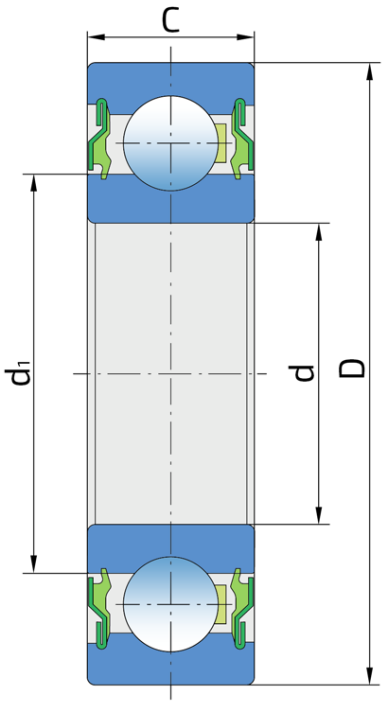




Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52	mm
C	Širina spoljnog prstena	15	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.6	mm
kg	Masa	0.13	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14	kN
Co	Statička nosivost	7.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.328	kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.