


# Kuglični ležaj

## 62208 2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje

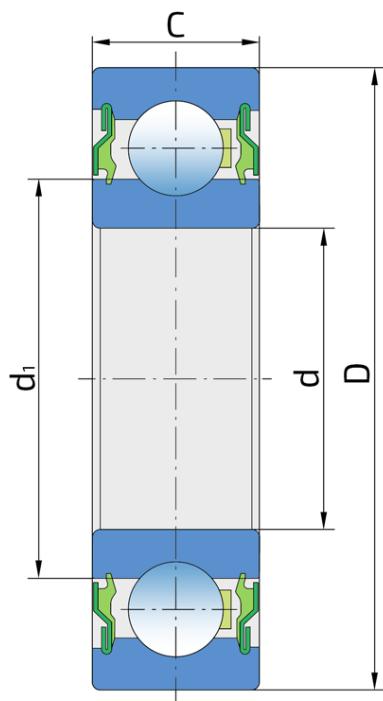

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
C	Širina spoljnog prstena	23 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	51.8 mm
kg	Masa	0.44 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	19 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.798 kN

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

