
Kuglični ležaj

62208.2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje



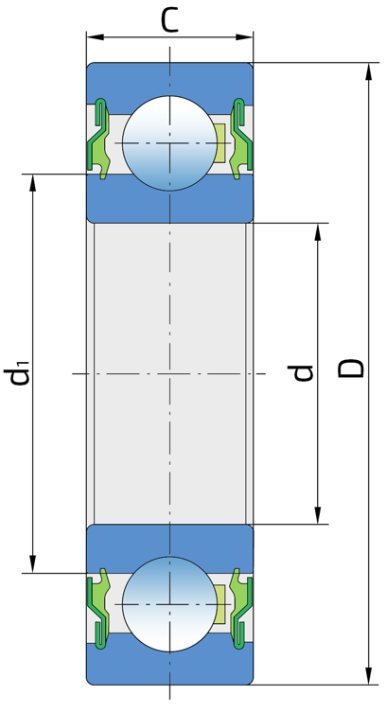




Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	80	mm
C	Širina spoljnog prstena	23	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	51.8	mm
kg	Masa	0.44	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5	kN
Co	Statička nosivost	19	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.798	kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.