


# Kuglični ležaj

## 6308 2S

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje

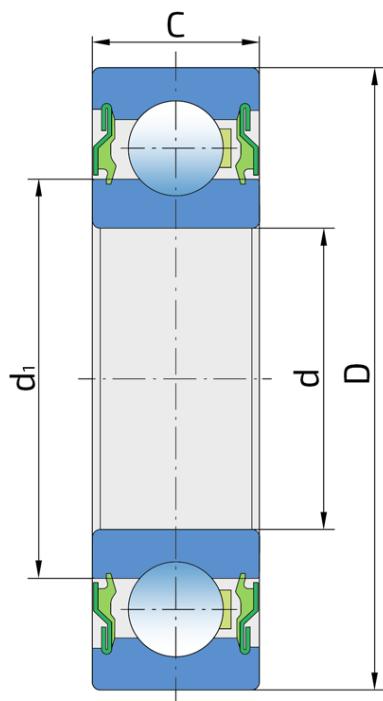

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	90 mm
C	Širina spoljnog prstena	23 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.1 mm
kg	Masa	0.67 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	41 kN
Co	Statička nosivost	24 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.008 kN

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

