


# Kuglični ležaj

## 6205 2S.EES

Kuglični ležaj

Univerzalno rešenje

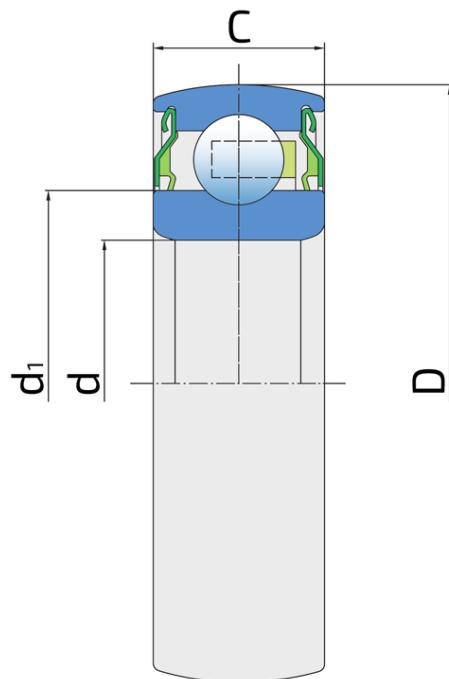

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	52 mm
C	Širina spoljnog prstena	15 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	33.6 mm
kg	Masa	0.13 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14 kN
Co	Statička nosivost	7.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.328 kN

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo spajati zaptivku od zemlje, pravčine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radikalnih ležajeva.

