
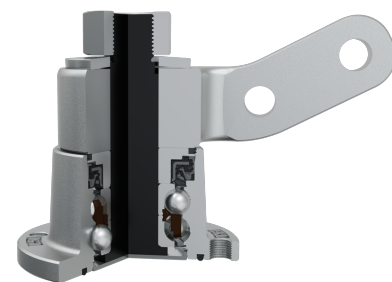
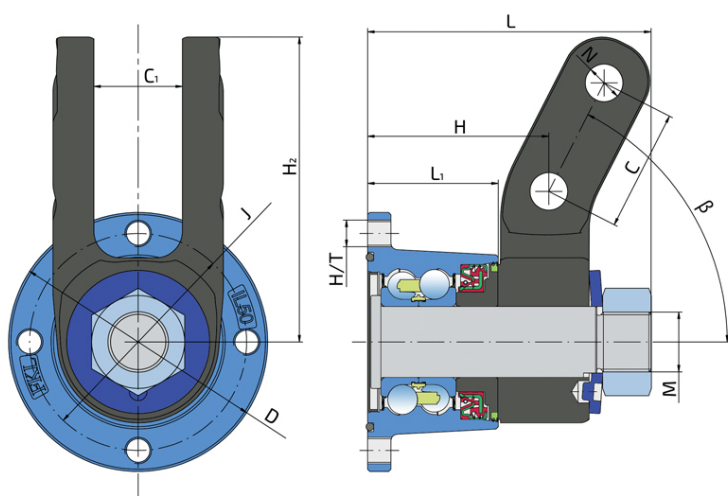


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50-98/4T-44

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača



Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	98 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	117 mm
C	Rastojanje između rupa	55 mm
C1	Dužina ruke nosača tanjirače	40 mm
M	Spoljni navoj	M27x2 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM12x1.25 mm
H2	Rastojanje između ode ležaja i kraja nosača	137.7 mm
N	Prečnik rupe	17 mm
L	Ukupna dužina	128 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	59 mm
β	Ugao nosača	63 °
kg	Masa	2.5 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.92 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + DVOUSNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka, dvousna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom – to unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Dodatno dvousno zaptivanje sprečava prodor nečistoća i obezbeđuje duži vek trajanja ležaja.

