
Kuglični ležaj sa dodirom u 4 tačke


SLU 53-012-2T

Kuglični ležaj sa dodirom u 4 tačke

Sejačica



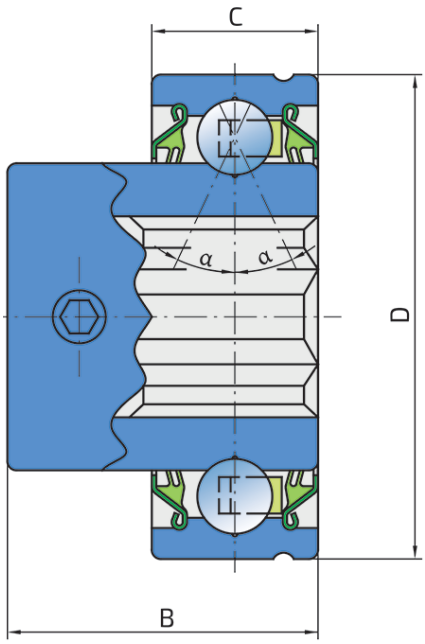






Tehničke Specifikacije

a	Veličina osovine	19.18	mm
a	Veličina osovine	0.755	inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	19.6	mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	0.772	inch
D	Spoljni prečnik ležaja	53.086	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	34.2	mm
C	Širina spoljnog prstena	18.288	mm
α	Dodirni ugao	25	°
kg	Masa	0.257	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	14	kN
Co	Statička nosivost	7.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.328	kN

Zaptivanje

D ZAPTIVKA / D ZAPTIVKA (2D)



Dvousno zaptivanje obezbeđuje dvostruko bolju zaštitu u odnosu na S zaptivku, dok su dozvoljeni brojevi obrtaja zbog većeg trenja između gumenih usana i unutrašnjeg prstena adekvatno niži.Broj obrtaja može biti veći nego sa trousnom zaptivkom, do 1500 obrtaja u minutu. Limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i čvrstih čestica nečistoće, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Najčešće polje primene ležajeva sa ovim tipom zaptivanja su poljoprivredne i građevinske mašine sa brojevima obrtaja do 1500 rpm.