
Kuglični ležaj

203KRR.AH02

Kuglični ležaj

Sejačica;



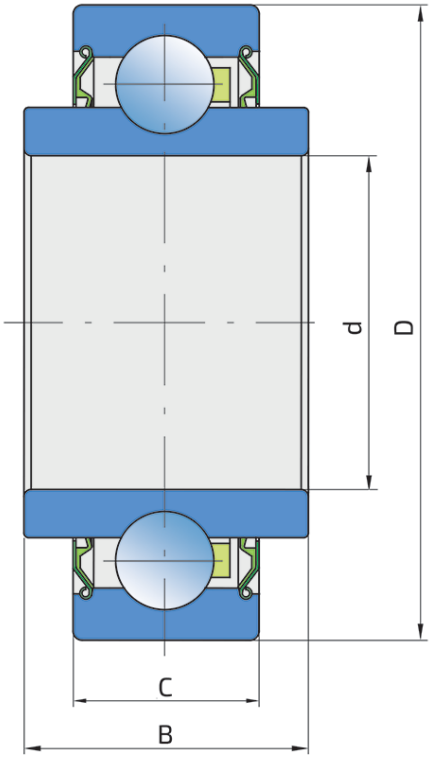




Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	16.26	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	40	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	18.29	mm
C	Širina spoljnog prstena	12	mm
kg	Masa	0.07	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	9.5	kN
Co	Statička nosivost	4.75	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.2	kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.