


Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

IL60-114.5/5T-M30

Trajno podmazan ležaj sa integrisanom prirubnicom za teške uslove obrade zemlje

Tanjirača

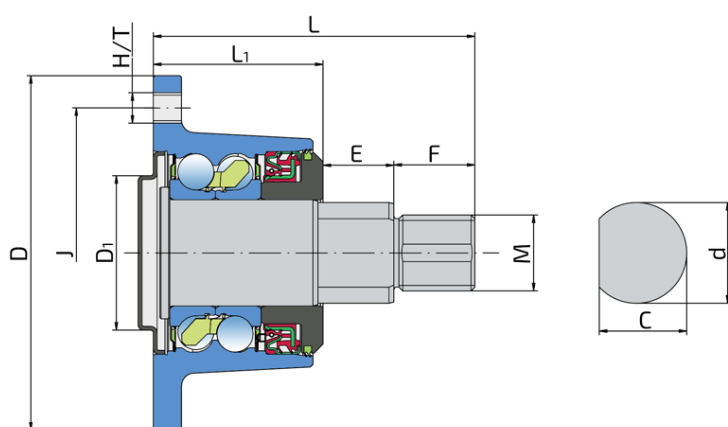

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	114.5 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	140 mm
D1	Rupa na disku	61 mm
H/T	Otvor/Navoj	5xM12 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	39.8 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	34.5 mm
M	Spoljni navoj	M30 mm
L	Ukupna dužina	127 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	67 mm
E	Dužina D otvora	28 mm
F	Dužina navoja	32 mm
kg	Masa	3.911 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	75.86 kN
Co	Statička nosivost	66.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.78 kN

Zaptivanje

LIMENI POKLOPAC + S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + DVOUSNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

Limeni poklopac i S zaptivka sa bazne strane i S zaptivka, kasetna zaptivka, dvousna zaptivka i kovani poklopac sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama. Limeni poklopac i S zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom – to unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Dodatno dvousno zaptivanje sprečava prodor nečistoća i obezbeđuje duži vek trajanja ležaja.

