


Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

IL20-70/6H-74/2T-B16

Rešenje ležaja za sejačice, Integrisana prirubnica

Sejačica

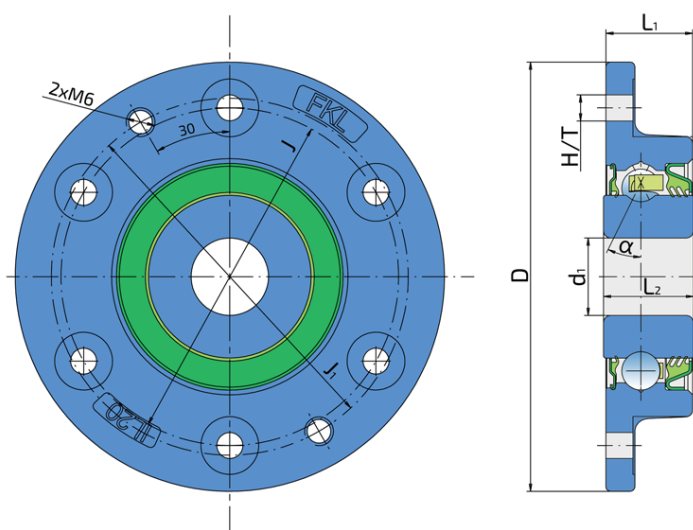

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	70 mm
J1	Prečnik podeonog kruga	74 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	89 mm
H/T	Otvor/Navoj	6x5.4 mm
d1	Unutrašnji prečnik ležaja	16.053 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	18 mm
L2	Širina ležaja	18.669 mm
α	Dodirni ugao	25 °
kg	Masa	0.429 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	22 kN
Co	Statička nosivost	15.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.638 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

S zaptivka sa bazne strane i 3-usna zaptivka sa čelne strane.

S zaptivka sa bazne strane takodje zaštićena diskom, štiti ležaj od nečistoće.

3-usna zaptivka sa čelne strane štiti ležaj od nečistoće.

