


# Y-ležajna jedinica - ovalno limeno kućište tip „P“

## LE 212 2TB.H

Y-ležajna jedinica - ovalno limeno kućište tip „P“

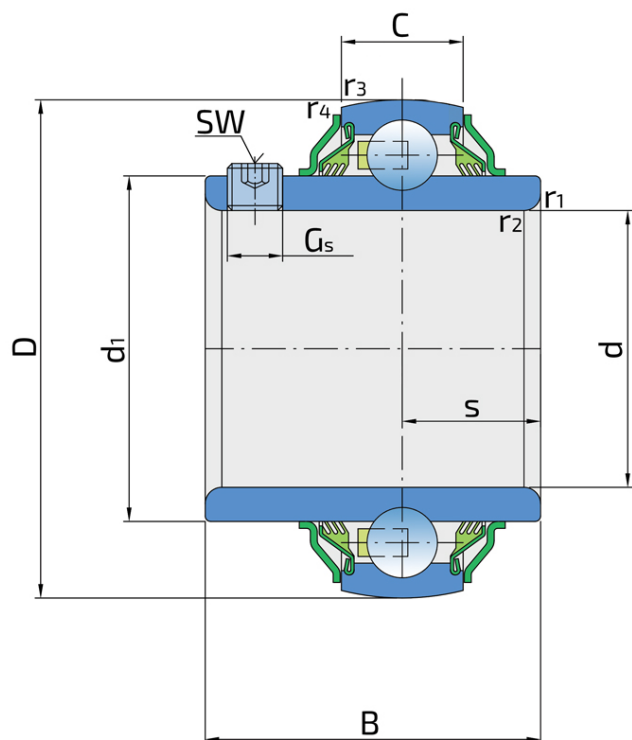

### Tehničke Specifikacije

|      |                                            |          |
|------|--------------------------------------------|----------|
| d    | Unutrašnji prečnik ležaja                  | 60 mm    |
| D    | Spoljni prečnik ležaja                     | 110 mm   |
| B    | Širina unutrašnjeg prstena                 | 65.1 mm  |
| C    | Širina spoljnog prstena                    | 26 mm    |
| d1   | Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena        | 75.5 mm  |
| Gs   | Vijak za pritezanje                        | M10x1 mm |
| sw   | Veličina šestougaonika vijka za pritezanje | 5 mm     |
| r1,2 | Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu | 1.5 mm   |
| r3,4 | Mera obaranja ivice na spoljnom prstenu    | 2 mm     |
| Cdyn | Dinamička nosivost                         | 52.7 kN  |
| Co   | Statička nosivost                          | 36 kN    |
| Pu   | Granična zamorna nisivost                  | 1.53 kN  |
| kg   | Masa                                       | 1.3 kg   |

## Zaptivanje

---

### METALNI POKLOPAC + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + METALNI POKLOPAC

Trousna zaptivka sa metalnim poklopcem sa obe strane ležaja obezbeđuje jednaku zaštitu od nečistoća. Metalni poklopac štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja.

