
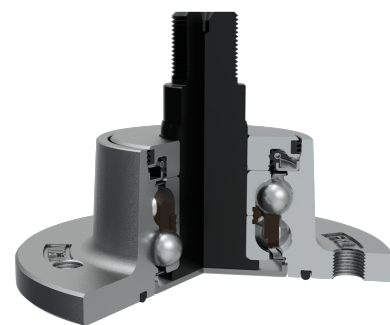
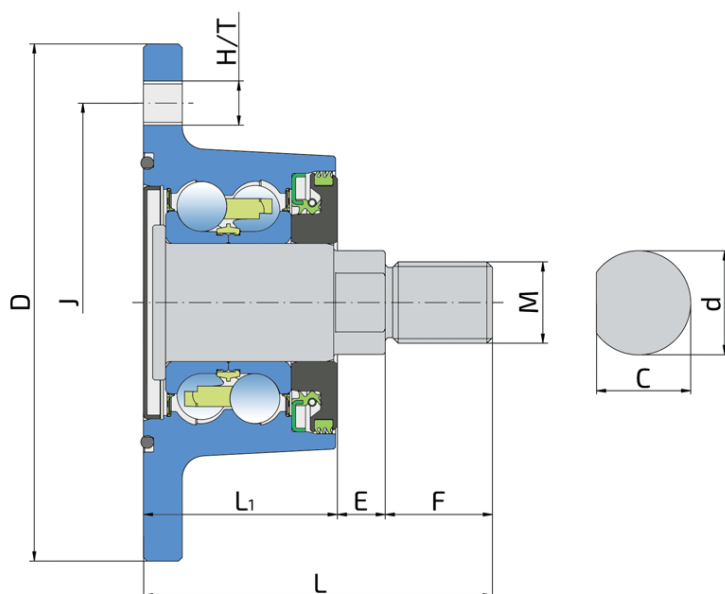


Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

IL50-108/5T-M22x1.5-94.5

Integrirana prirubnica, trajno podmazaj ležaj za diskove sa nezavisnim oslanjanjem

Tanjirača



Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	108 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	140 mm
H/T	Otvor/Navoj	5xM12x1.25 mm
d	Prečnik osovine	28 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	25.5 mm
M	Spoljni navoj	M22x1.5 mm
L	Ukupna dužina	94.5 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	52.5 mm
E	Dužina D otvora	13 mm
F	Dužina navoja	29 mm
kg	Masa	2.64 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	60 kN
Co	Statička nosivost	45.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.924 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + SEMERING + TROUSNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, semering, trousna zaptivka sa kovanim poklopcem sa čeonu strane koja je izložena nečistoćama.

O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane.

Semering sprečava prodor tečnosti kroz otvor. Uz unutrašnju stranu semeringa koja je najbliža vratilu nalazi se prstenasta opruga, koja vrši pritisak na vratilo i time sprečava prodor tečnosti bez obzira na to što se osovina okreće. Dodatno trousno zaptivanje sprečava prodor nečistoća i obezbeđuje duži vek trajanja ležaja.

