


Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica

IL35-98/4T-M22x1.5

Rešenje ležaja za teške uslove setve i diskove raonika plugova, Integrisana prirubnica
Sejačica

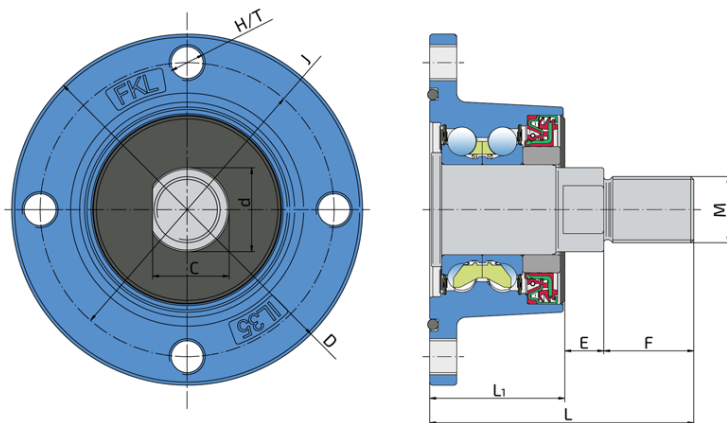

Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	98 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	117 mm
H/T	Otvor/Navoj	4xM12x1.25 mm
d	Prečnik osovine	28 mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	25.5 mm
M	Spoljni navoj	M22x1.5 mm
L	Ukupna dužina	88 mm
L1	Ukupna širina prirubnica	45 mm
E	Dužina D otvora	13 mm
F	Dužina navoja	30 mm
kg	Masa	1.647 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	37.5 kN
Co	Statička nosivost	26.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.113 kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + LIMENI POKLOPAC

O-ring prsten i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka sa limenim poklopcem sa čelne strane koja je izložena nečistoćama.

O-ring prsten i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane.

Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje. Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Limeni poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja.

Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.

nbsp;

