
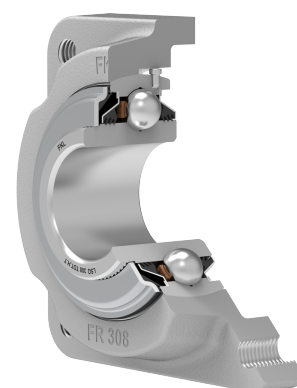


# Ležajna jedinica

## LSQFR 308 TDT.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

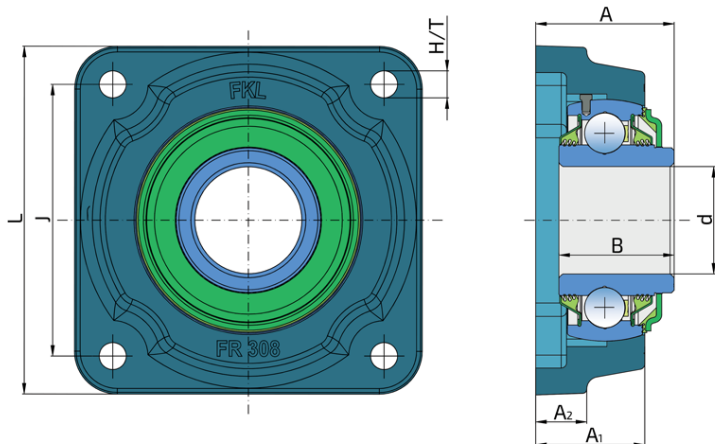

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
L	Ukupna dužina	130 mm
J	Rastojanje između rupa	101.5 mm
H/T	Otvor/Navoj	M12 mm
A	Ukupna širina	51.4 mm
A1	Ukupna širina kućišta	40.6 mm
A2	Debljina oboda prirubnice	19 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	42.9 mm
kg	Masa	2.5 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	62.3 kN
Co	Statička nosivost	45.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.898 kN

## Zaptivanje

---

### DUPLA T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA

Trosna zaptivka sa bazne strane i dupla trosna zaptivka sa čeone strane koja je izložena nečistoćama.

Dupla trosna zaptivka sa čeone strane &scaron;titi ležaj od prodora nečistoća.

Spolja&scaron;nja trosna zaptivka, sa dodatnim zaptivanjem, &scaron;titi unutra&scaron;nu zaptivku od mehaničkih o&scaron;tećenja.

&nbsp;

