
Ležajna jedinica


LSQFR 309 2TB.H.T

Ležajna jedinica

Valjak



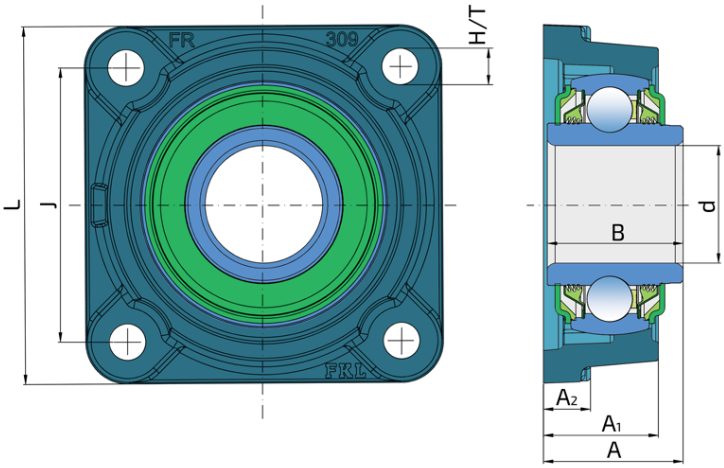

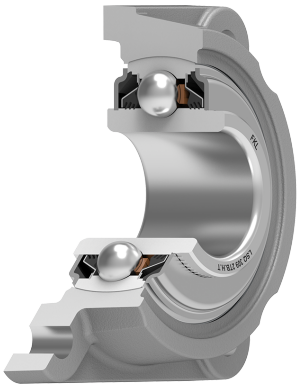


Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45	mm
L	Ukupna dužina	137	mm
J	Rastojanje između rupa	105	mm
H/T	Otvor/Navoj	14	mm
A	Ukupna širina	54	mm
A1	Ukupna širina kućišta	44	mm
A2	Debljina oboda prirubnice	22	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	51.1	mm
kg	Masa	3.4	kg
Co	Statička nosivost	59.6	kN
Cdyn	Dinamička nosivost	80.8	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.503	kN

Zaptivanje

ZAŠTITNI LIM SA GUMOM + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ZAŠTITNI LIM SA GUMOM



Zaštitni lim sa gumom i trousna zaptivka sa bazne strane i trousna zaptivka sa zaštitnim limom sa gumom sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. Trousna zaptivka štiti ležaj od prodora nečistoća. Zaštitni lim sa gumom štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i obezbeđuje dodatno zaptivanje.
