
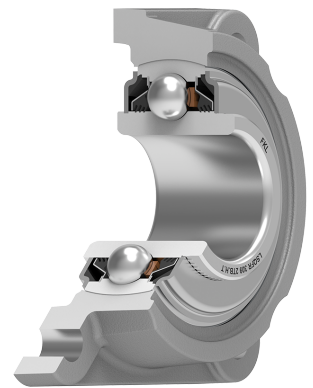


Ležajna jedinica

LSQFR 309 2TB.H.T

Ležajna jedinica

Valjak

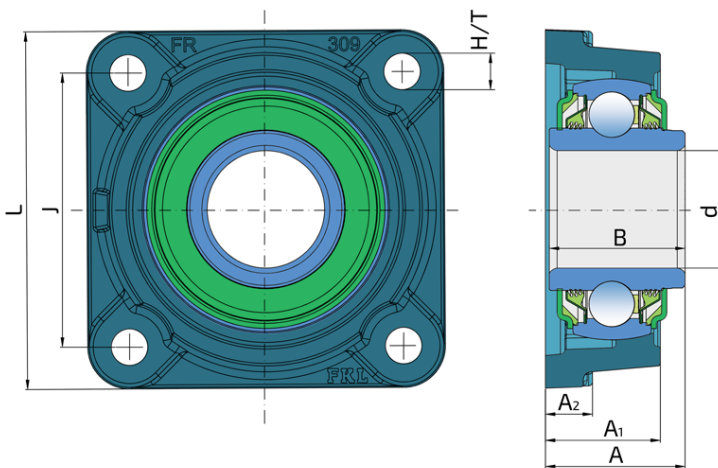

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
L	Ukupna dužina	137 mm
J	Rastojanje između rupa	105 mm
H/T	Otvor/Navoj	14 mm
A	Ukupna širina	54 mm
A1	Ukupna širina kućišta	44 mm
A2	Deblina oboda prirubnice	22 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	51.1 mm
kg	Masa	3.4 kg
Co	Statička nosivost	59.6 kN
Cdyn	Dinamička nosivost	80.8 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	2.503 kN

Zaptivanje

ZAŠTITNI LIM SA GUMOM + T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA + ZAŠTITNI LIM SA GUMOM

Zaštitni lim sa gumom i trusna zaptivka sa bazne strane i trusna zaptivka sa zaštitnim limom sa gumom sa čelne strane koja je izložena nečistoćama.

Trusna zaptivka štiti ležaj od prodora nečistoća. Zaštitni lim sa gumom štiti zaptivku od mehaničkih oštećenja i obezbeđuje dodatno zaptivanje.

