


Kuglični ležaj

LR-35/72

Kuglični ležaj

Balirka

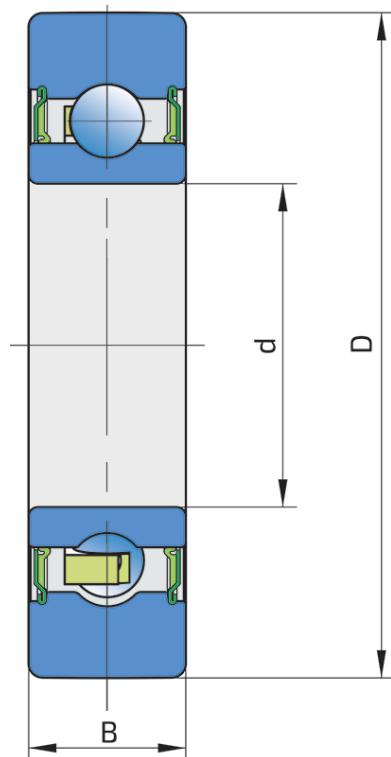

Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	17 mm
kg	Masa	0.32 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	16 kN
Co	Statička nosivost	10.2 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.428 kN

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

