
Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

W 208PP16

Šestougaoni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

Kombajn



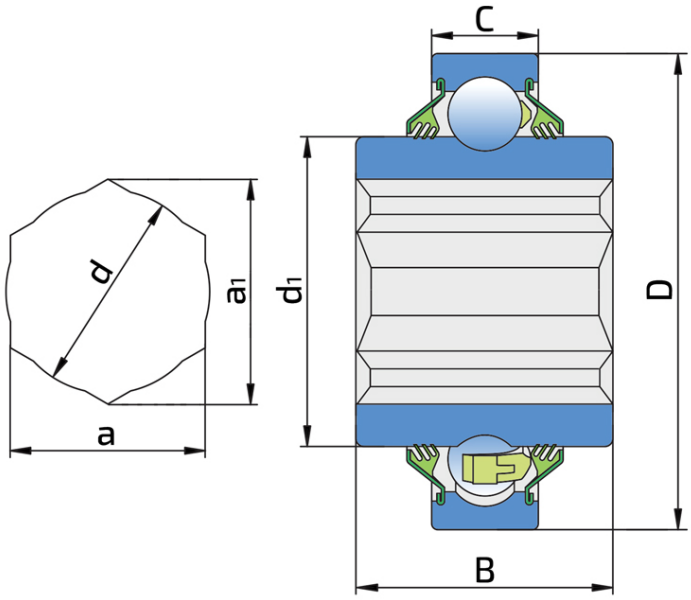




Tehničke Specifikacije

D	Spoljni prečnik	3.1496	inch
D	Spoljni prečnik ležaja	80	mm
C	Širina spoljnog prstena	0.709	inch
C	Širina spoljnog prstena	18	mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	1.28	inch
d	Unutrašnji prečnik ležaja	32.5	mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	2.047	inch
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	52	mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	1.437	inch
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5	mm
a	Šestougaoni otvor	1.251	inch
a	Šestougaoni otvor	31.78	mm
a	Veličina osovine	1 1/4	inch
a1	Dijagonala šestougaonika	1.44	inch
a1	Dijagonala šestougaonika	36.6	mm
kg	Masa	0.68	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	30.7	kN

Co	Statička nosivost	19	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.8	kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)



Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.