



Šestougao ni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom

W 208PP16

Šestougao ni otvor sa cilindričnim spoljašnjim prstenom
Kombajn

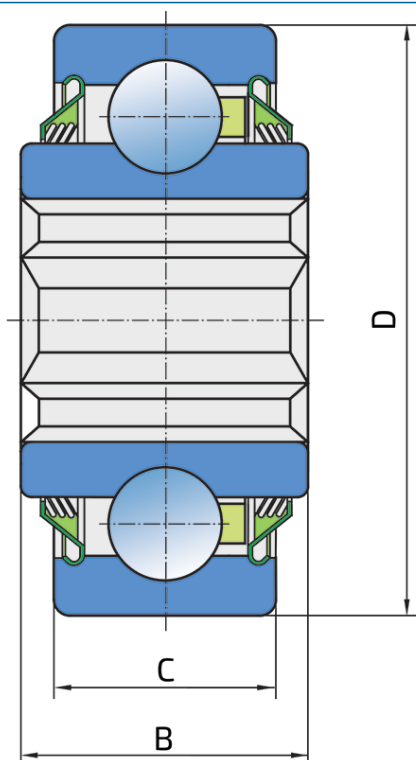

Tehničke Specifikacije

a	Veličina šestougao nika	31.78 mm
d	Unutrašnji prečnik ležaja	32.5 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	80 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	36.5 mm
C	Širina spoljnog prstena	18 mm
kg	Masa	0.68 kg
C _{dyn}	Dinamička nosivost	30.7 kN
C _o	Statička nosivost	19 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.8 kN

Zaptivanje

T ZAPTIVKA / T ZAPTIVKA (2T)

Trousna zaptivka na obe strane ležaja pruža jednaku zaštitu od nečistoća. Preporučuje se za primenu u uslovima gde je mogućnost prodora nečistoće jednaka sa obe strane.

