


Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

UH 208/35 2S.H.T

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn

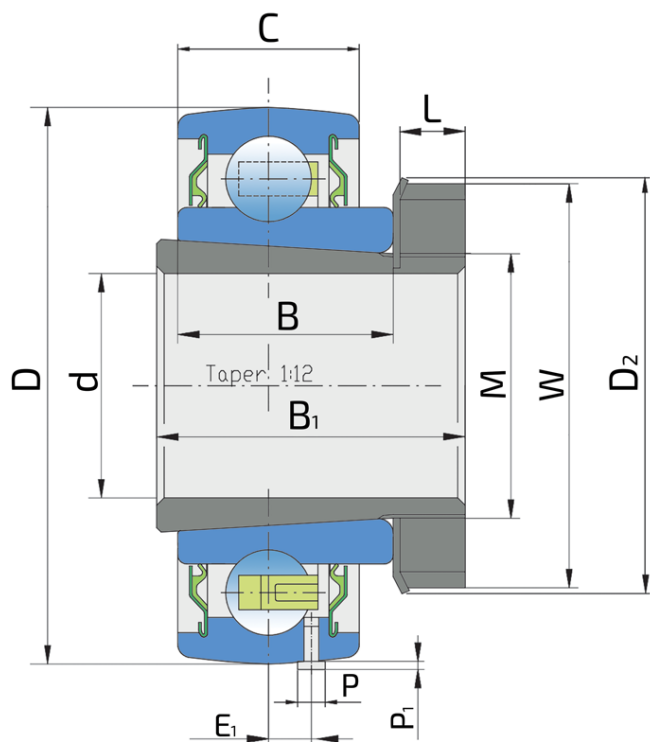

Tehničke Specifikacije

| | | |
|------|--|-----------|
| d | Unutrašnji prečnik ležaja | 35 mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 80 mm |
| W | Spoljni prečnik KM navrtke | 58 mm |
| D2 | Spoljni prečnik MB podloške | 62 mm |
| B | Širina unutrašnjeg prstena | 23 mm |
| B1 | Širina sedla za pritezanje | 36 mm |
| C | Širina spoljnog prstena | 21 mm |
| L | Širina KM navrtke | 9 mm |
| E1 | Rastojanje od staze kotrljanja do zaustavne čivije | 6.5 mm |
| M | Na voj sedla za pritezanje | 35x1.5 mm |
| P | Prečnik zaustavne čivije | 3 mm |
| P1 | Visina zaustavne čivije | 2 mm |
| kg | Masa | 0.6 kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 30.7 kN |
| Co | Statička nosivost | 19 kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 0.8 kN |

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

