


# Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

## UH 209/40 2S.T

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn

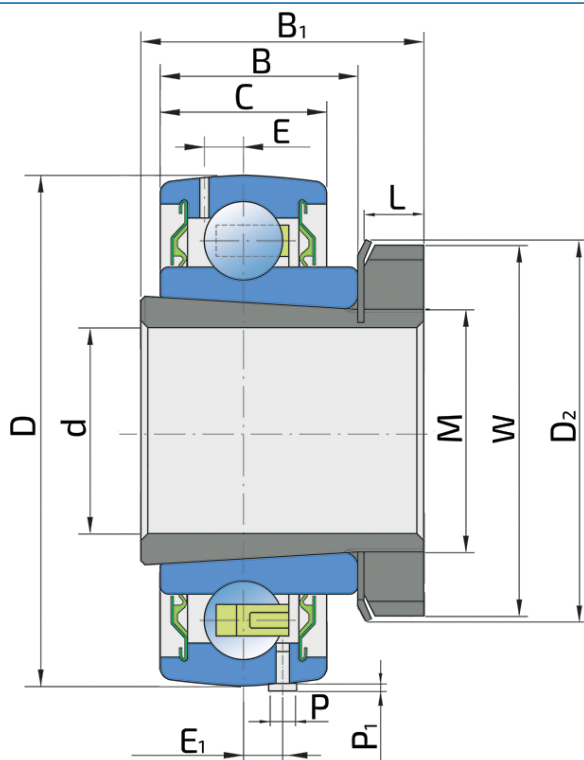

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	40 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
W	Spoljni prečnik KM navrtke	65 mm
D2	Spoljni prečnik MB podloške	69 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	23 mm
B1	Širina sedla za pritezanje	39 mm
C	Širina spoljnog prstena	21 mm
L	Širina KM navrtke	10 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.5 mm
E1	Rastojanje od staze kotrljanja do zaustavne čivije	6.5 mm
M	Na voj sedla za pritezanje	45x1.5 mm
P	Prečnik zaustavne čivije	3 mm
P1	Visina zaustavne čivije	2 mm
kg	Masa	0.64 kg
Cdyn	Dinamička nosivost	33.2 kN
Co	Statička nosivost	21.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.915 kN

## Zaptivanje

---

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

