
# Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

## UH 211/50 2S.T

Y-kuglični ležajevi sa priteznom čaurom

Kombajn



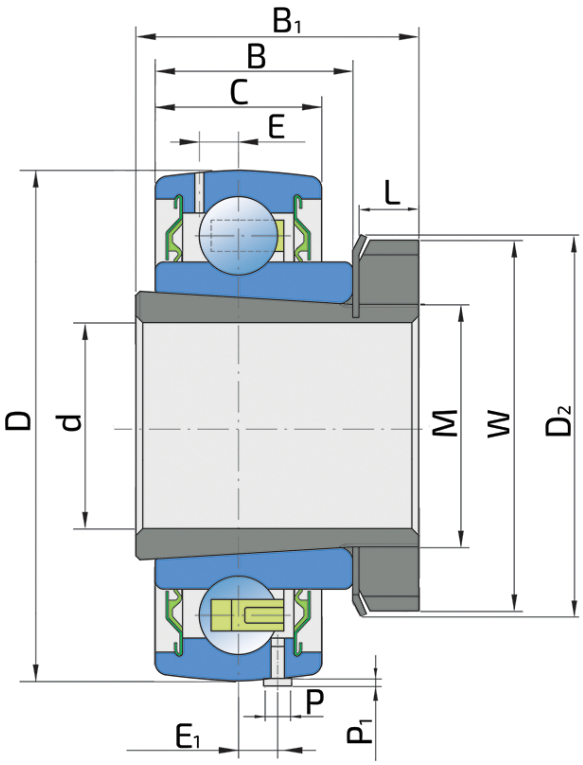





### Tehničke Specifikacije

| | | | |
|---|---|---|---|
| d | Unutrašnji prečnik ležaja | 50 | mm |
| D | Spoljni prečnik ležaja | 100 | mm |
| W | Spoljni prečnik KM navrtke | 75 | mm |
| D2 | Spoljni prečnik MB podloške | 81 | mm |
| B | Širina unutrašnjeg prstena | 25 | mm |
| B1 | Širina sedla za pritezanje | 45 | mm |
| C | Širina spoljnog prstena | 25 | mm |
| L | Širina KM navrtke | 11 | mm |
| E | Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje | 7 | mm |
| E1 | Rastojanje od staze kotrljanja do zaustavne čivije | 7 | mm |
| M | Na voj sedla za pritezanje | M55x2 | mm |
| P | Prečnik zaustavne čivije | 3 | mm |
| P1 | Visina zaustavne čivije | 2 | mm |
| kg | Masa | 1 | kg |
| Cdyn | Dinamička nosivost | 43.6 | kN |
| Co | Statička nosivost | 29 | kN |
| Pu | Granična zamorna nisivost | 1.25 | kN |

## Zaptivanje

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)



Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd.Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih mateirijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.