
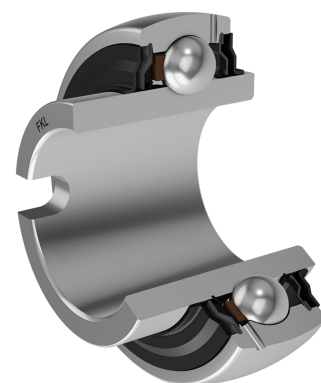


Y-kuglični ležajevi sa žljebom za pozicioniranje u unutrašnjem prstenu

LN 207 2F

Y-kuglični ležajevi sa žljebom za pozicioniranje u unutrašnjem prstenu

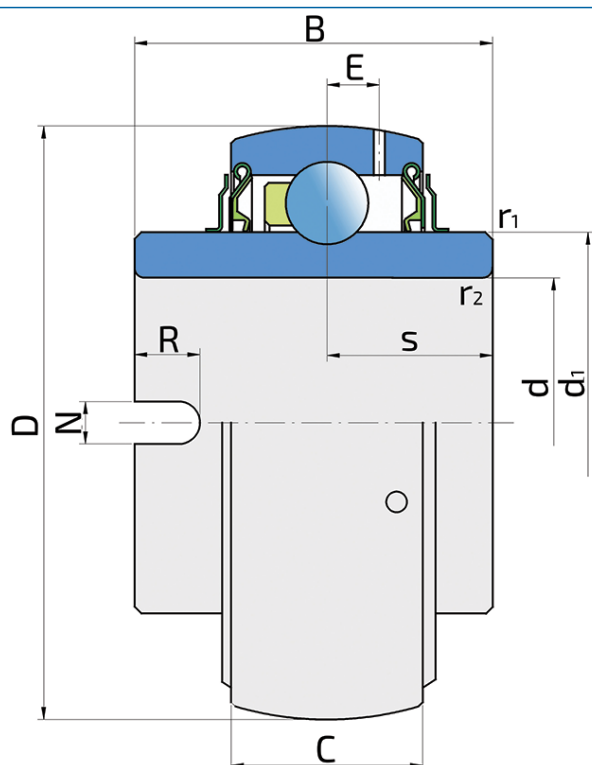

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	35 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	72 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	37.7 mm
C	Širina spoljnog prstena	19 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	46.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.6 mm
N	Širina otvora za pritzezanje	8 mm
N1	Dužina priključnog kraja	7 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	25.5 kN
C _o	Statička nosivost	15.3 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	0.66 kN
kg	Masa	0.49 kg

Zaptivanje

F ZAPTIVKA / F ZAPTIVKA (2F)

Dvostruko zaptivanje, zaštitni poklopac smešten na unutrašnjem prstenu štiti od tvrdih čestica nečistoće praveći lavirint sa limenim delom zaptivke; zatim S zaptivka, sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i brojevi obrtaja su isti kao od S zaptivke, ali nudi mnogo bolju zaštitu od tvrdih čestica. Predstavlja veoma dobar sistem zaptivanja, limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, u isto vreme praveći lavirint sa gumenim delom. Gumena usna obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje štiti ležaj od prodora sitnijih čestica, vode, vlage, pare i sl. Pogodno za teže uslove radazbog bolje zaštite od stranih uticaja. U primeni kod Y ležajeva (standardno).

