


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

US 305 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

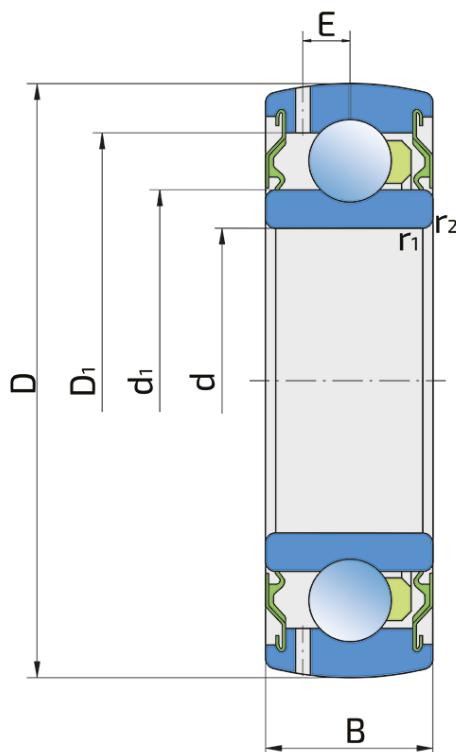

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	25 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	17 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	36.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.6 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.1 mm
D1	Prečnik rupe	50.9 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	22.5 kN
Co	Statička nosivost	11.6 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.49 kN
kg	Masa	0.2 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa labyrinatom između limenog dela i gumenog usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme labyrin sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

