


Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

US 206 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

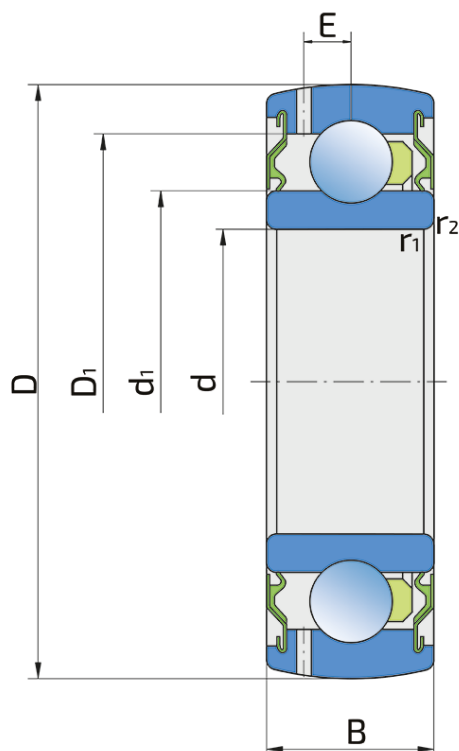

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	30 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	62 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	16 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	39.7 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	5.1 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1 mm
D1	Prečnik rupe	51.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	19.5 kN
Co	Statička nosivost	11.3 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.335 kN
kg	Masa	0.18 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

