


# Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

## US 309 2S

Y-kuglični ležajevi sa standardnim unutrašnjim prstenom

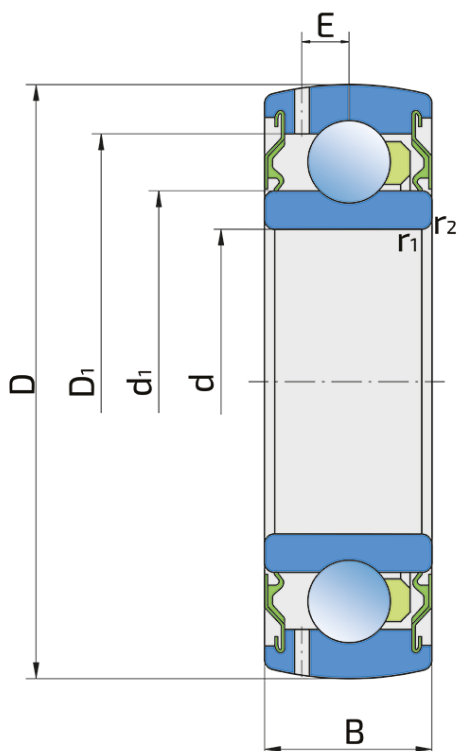

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	100 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	25 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	62.1 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.7 mm
r1,2	Mera obaranja ivice na unutrašnjem prstenu	1.5 mm
D1	Prečnik rupe	83.7 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	52.7 kN
Co	Statička nosivost	31.5 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.34 kN
kg	Masa	0.73 kg

## Zaptivanje

---

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

