
Integrisana prirubnica, trajno podmazan ležaj

IL40-110/4H-M30x2

Integrisana prirubnica, trajno podmazan ležaj

Tanjirača



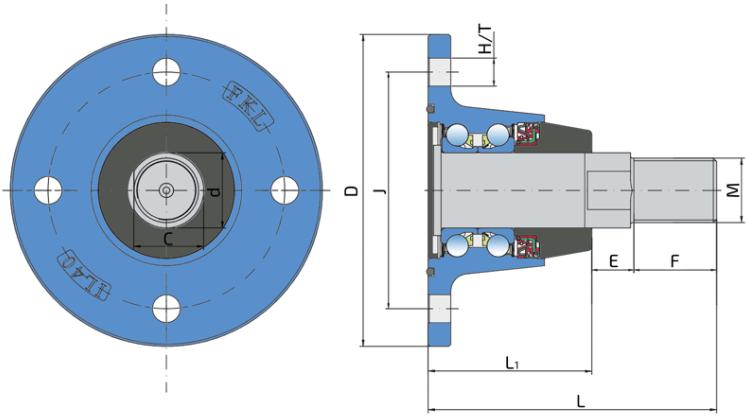




Tehničke Specifikacije

J	Prečnik podeonog kruga	110	mm
D	Spoljni prečnik ležaja	145	mm
H/T	Otvor/Navoj	4x13	mm
d	Prečnik osovine	34.9	mm
C	Visina zaravnjenja D otvoda	32.4	mm
M	Spoljni navoj	M30x2	mm
L	Ukupna dužina	134	mm
L1	Ukupna širina prirubnica	76	mm
E	Dužina D otvora	20	mm
F	Dužina navoja	38	mm
kg	Masa	3.2	kg
Cdyn	Dinamička nosivost	42.9	kN
Co	Statička nosivost	36.3	kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.53	kN

Zaptivanje

O-RING PRSTEN + LIMENI POKLOPAC + RS ZAPTIVKA / RS ZAPTIVKA + KASETNA ZAPTIVKA + KOVANI POKLOPAC



O-ring prsten, limeni poklopac i RS zaptivka sa bazne strane i RS zaptivka, kasetna zaptivka sa kovanim poklopcem sa čeone strane koja je izložena nečistoćama. O-ring prstem, limeni poklopac i RS zaptivka zajedno sa diskom eliminišu mogućnost prodora nečistoće sa bazne strane. Kasetna zaptivka je konstruisana za teške uslove rada u zahtevnom okruženju. Polu metalna – polu gumena konstrukcija sa spoljašnje strane omogućuje zadržavanje zaptivke u otvoru i poboljšava zaptivanje.Unutrašnja strana je prekrivena gumom što unapređuje zaptivanje i olakšava montažu. Kovani poklopac je dodatna zaštita kasetne zaptivke od mehaničkih oštećenja. Ova vrsta zaptivanja obezbeđuje najbolju zaštitu od tečnih ili čvrstih zagađivača, što značajno produžava radni vek ležaja.