


Y-kuglični ležajevi sa konusnim otvorom

UK 209 2S

Y-kuglični ležajevi sa konusnim otvorom

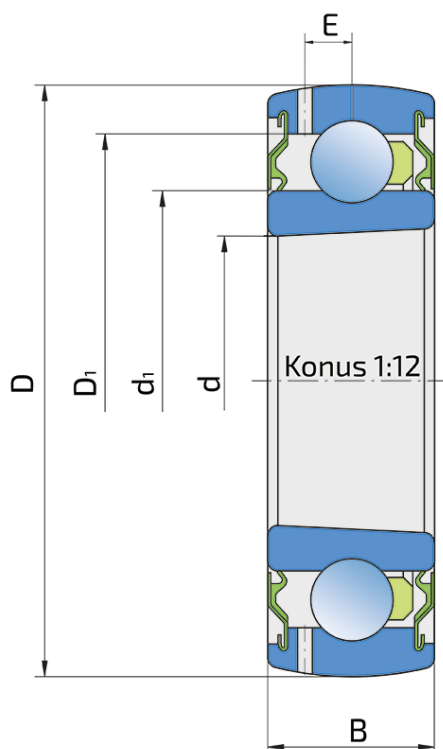

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	45 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	85 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	19 mm
C	Širina spoljnog prstena	19 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	56.6 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	6.1 mm
d2	Unutrašnji prečnik sedla za pritezanje	40 mm
D1	Prečnik rupe	72.6 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	32.5 kN
Co	Statička nosivost	20.4 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	0.64 kN
kg	Masa	0.39 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

