


# Y-kuglični ležajevi sa konusnim otvorom

## UK 212 2S

Y-kuglični ležajevi sa konusnim otvorom

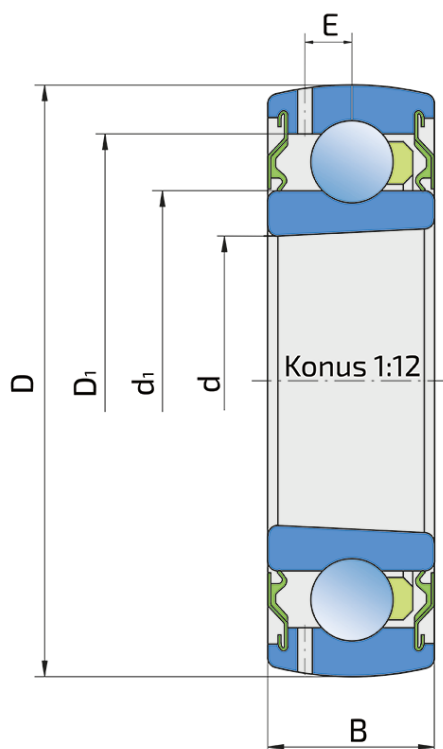

### Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	60 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	110 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	22 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	75.5 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.7 mm
d2	Unutrašnji prečnik sedla za pritezanje	55 mm
D1	Prečnik rupe	95 mm
Cdyn	Dinamička nosivost	52 kN
Co	Statička nosivost	36 kN
Pu	Granična zamorna nisivost	1.06 kN
kg	Masa	0.75 kg

## Zaptivanje

---

### S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

