


Y-kuglični ležajevi sa konusnim otvorom

UK 212 2S+H 212

Y-kuglični ležajevi sa konusnim otvorom

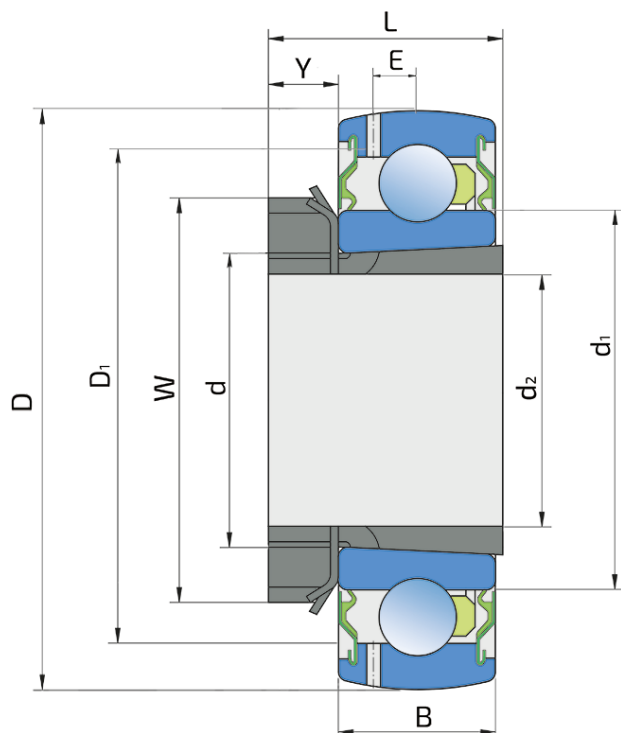

Tehničke Specifikacije

d	Unutrašnji prečnik ležaja	60 mm
D	Spoljni prečnik ležaja	110 mm
B	Širina unutrašnjeg prstena	22 mm
C	Širina spoljnog prstena	22 mm
d1	Spoljni prečnik unutrašnjeg prstena	75.5 mm
E	Rastojanje od staze kotrljanja do otvora za podmazivanje	7.7 mm
d2	Unutrašnji prečnik sedla za pritezanje	55 mm
D1	Prečnik rupe	95 mm
L	Sa sedlom za pritezanje	62 mm
W	Spoljni prečnik KM navrtke	80 mm
Y	Debljina KM navrtke	13 mm
C _{dyn}	Dinamička nosivost	52 kN
C _o	Statička nosivost	36 kN
P _u	Granična zamorna nisivost	1.06 kN
kg	Masa	0.75 kg

Zaptivanje

S ZAPTIVKA / S ZAPTIVKA (2S)

Jednostruko zaptivanje sa lavirintom između limenog dela i gumene usne koja vrši kontaktno zaptivanje. Trenje i broj obrtaja su isti kao kod RS zaptivanja, ali obezbeđuje značajno bolju zaštitu od tvrdih čestica nečistoće. Predstavlja veoma dobar način zaptivanja: limeni deo štiti zaptivku od zemlje, prašine i tvrdih čestica, praveći u isto vreme lavirint sa gumenim delom. Gumeni deo obezbeđuje kontaktno zaptivanje koje sprečava prodiranje sitnih čestica, vode, vlage, pare itd. Pogodno je za korišćenje u normalnim uslovima zbog prisustva različitih materijala. Koristi se kod Z ležajeva (standardno) i kod radijalnih ležajeva.

